

Forberedelser på klient PCer til EASY-A Webforms

Indhold

1. Forudsætninger i vejledningen.....	3
2. Webbrowser	3
2.1 Opsætning i Internet Explorer	3
Internet Explorer V6 Engelsk:.....	3
Internet Explorer V6 Dansk:	3
Internet Explorer V7 Engelsk:.....	3
Internet Explorer V7 Dansk:	3
3. Adgang til filer.....	4
4. Java	4
5. Genvej / url til EASY-A	4
6. Temavalg	4
7. Default database alias	4
8. Trust af signatur	5
9. PopUp-killers.....	5
10. Hints	6

Dokumenthistorik

Version	Ændring
1	Dokument oprettet

1. Forudsætninger i vejledningen

Beskrivelser	Bemærkninger
Det forudsættes, at PCen opfylder kravene, opgivet i dokumentet	
Der skal være netforbindelse til Oracle Applikation Serveren (OAS). Kan testes med ping Hvis PC og OAS er i samme domain, kan der bruges ”kort” navn til OAS. Alternativt skal OAS være registreret på DNS, således der kan anvendes fuld DNS navn. En mulighed er også at anvende IP adresse til OAS	

2. Webbrowser

Opdater den valgte browser med alle tilgængelige opdateringer (Microsoft Update).

2.1 Opsætning i Internet Explorer

Opsætning i Internet Explorer, der bevirker, at brugeren kan starte flere sessioner af EASY-A.

Internet Explorer V6 Engelsk:

Tools - Internet Options - Advanced
Browsing

Fjern flueben i:

Reuse windows for launching shortcuts

Internet Explorer V6 Dansk:

Funktioner – Internetindstillinger – Avanceret
Gennemsyn

Fjern flueben i:

Genbrug vinduer til start af genveje

Internet Explorer V7 Engelsk:

Tools - Internet Options - Advanced
Browsing

Fjern flueben i:

Reuse windows for launching shortcuts (when tabbed browsing is off)

Internet Explorer V7 Dansk:

Funktioner – Internetindstillinger – Avanceret
Gennemsyn

Fjern flueben i:

Genbrug vinduer til start af genveje (når fanebrowsing er slået fra)

3. Adgang til filer

Der skal etableres læse-adgang for AD brugeren til det share, hvor brugerens PDF filer og flettefiler placeres, j. fr. Stinavn på A555 Vedligehold Oracle brugere.

4. Java

Installation af Java RE 5 update 14

Download Java Runtime Environment (JRE) 5.0 Update 14 i form af filen:

jre-1_5_0_14-windows-i586-p.exe

fra Sun på

http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp

Foretag default installation

5. Genvej / url til EASY-A

Opret en genvej i brugerens Hurtig Start / Quick Launch eller på Skrivebordet til EASY-A, som eks.:

<http://easyapps.uas.uni-c.dk:7778/forms/frmservlet?config=EASY-A>

Hvor der indsættes navn/ip-adresse på OAS og config-navnet er det navn, som er anvendt under OAS installationen. Portnummer (Her 7778) skal være det nummer, systemet valgte under OAS installationen.

Skift evt. ikon til EASY-A.ico fra mappen ico i en klientinstallation.

6. Temavalg

Via parameter i EASY-A genvejen er det muligt at ændre på EASY-A tema / farvevalg.

Ved eksempelvis at tilføje:

&lookAndFeel=oracle&colorScheme=Blue

til genvejen, som eks:

<http://easyapps.uas.uni-c.dk:7778/forms/frmservlet?config=EASY-A&lookAndFeel=oracle&colorScheme=Blue>

starter EASY-A med Blå tema.

Mulige temaer: Blaf, Teal, Titanium, Red, Khaki, Blue, Olive og Purple.

7. Default database alias

Ved at tilføje følgende i EASY-A genvejen, kan der indsættes default database:


&userid=@easya%20logon_screen=yes

Eks. på genvej:

http://oas01.eucmidt.dk:7778/forms/frmservlet?config=EASY-A&userid=@easya%20logon_screen=yes

8. Trust af signatur

Første gang brugeren starter EASY-A kommer der en dialog vedr. trust af indhold fra udbyder.

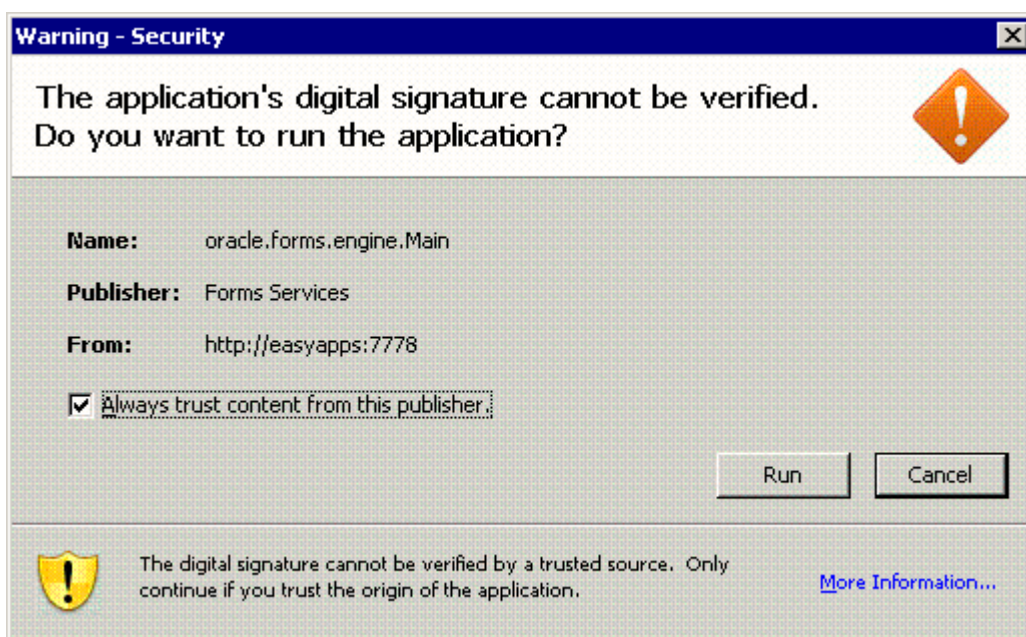

Sæt flueben i Always trust ...
Vælg Run

9. PopUp-killers

Der er under testen observeret inkompatibilitet med pop-killers i forskellige Internet Explorer toolbars som MSN Toolbar og Google Toolbar. Hvis sådanne produkter er installeret på brugernes PC'er skal pop-op tillades for OAS'eren.

10. Hints

Hvis ikke Oracle Application serveren indgår som Local intranet, så tilføj den evt.med:
Funktioner – Internetindstillinger – Sikkerhed – Websteder du har tillid til
Tools – Internet Options - Security - Trusted sites
Registrer OAS server

Tilføj evt. EASY-A hjælp i foretrukne:
<http://uas.uni-c.dk/webhelp/>